


# ZEUS RGU1101PO

60Hz@1800RPM 240/138V 3PH

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

Perkins STAMFORD

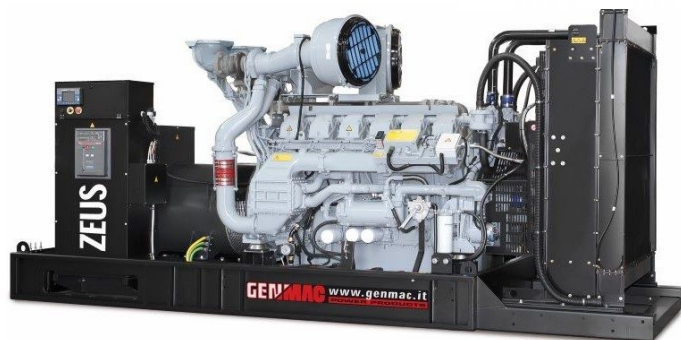

Изображение только для иллюстрации

## Общая производительность

### RGU1101PO

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Мощность номинальная PRP kVA       | 995         |
| Мощность номинальная PRP kW        | 796         |
| Мощность максимальная LTP kVA      | 1097        |
| Мощность максимальная LTP kW       | 878         |
| Коэффициент мощности cos $\phi$ ip | 0.8         |
| Напряжение VAC                     | 240/138     |
| Частота Hz                         | 60          |
| Ampere PRP/LTP                     | 2396 / 2642 |
| Скорость RPM                       | 1800        |

## Размеры и уровень шума

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Длина mm                 | 4900 |
| Ширина mm                | 2100 |
| Высота mm                | 2300 |
| Вес Нетто kg             | 8000 |
| Вес Брутто kg            | -    |
| Уровень шума на 7 m. dBA | -    |

## Ссылка на данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л. Данные о производительности, доступны после первоначального испытательного срока, в течение которого вы должны следовать требованиям производителя двигателя, как указано в его руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Тolerантность на производителя двигателей + - 5% значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

## Общие характеристики

Генератор открытый со следующими структурными характеристиками:

### Рама:

- Из высококачественной стали UNI S235 JR с приваренной опорной пластиной
- Опоры антивибрации высокой прочности между двигателем, альтернатором и рамы
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Бак оснащен точкой слива и подомом для жидкостей
- Легкий доступ для заправки топливом
- Ручной насос масла

### Глушитель:

- Промышленный
- С лакокрасочным покрытием для высокой температуры

### Панель управления:

- Отдельный щит управления металлической структуры и компонентами которые обеспечивают защиту
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Панель управления разделена на две независимые и изолированные части, которые разделяют Панель Управления (блок управления и терминал пронумерованный) от силовой части (автоматический выключатель и вход кабелей)
- Силовое соединение между выключателем и альтернатором сделано из кабеля высокой прочности и использование водонепроницаемых гофр

Все станции и компоненты прошли проверку в фазе проектирования, изготовления и производства. Особая процедура контроля на различных этапах производства обеспечивает длительный срок службы и надежность.

# ZEUS RGU1101PO

60Hz@1800RPM 240/138V 3PH

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

## Общие характеристики двигателя

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                                       | Perkins     |
| Модель                                                | 4008TAG2    |
| Мощность PRP kW                                       | 842.00      |
| Мощность LTP kW                                       | 948.00      |
| Топливо                                               | Дизель      |
| Количество цилиндров                                  | 8           |
| Всасывание                                            | Turbo       |
| Охлаждение                                            | Водяной     |
| Объем двигателя л.                                    | 30.56       |
| Регулировка скорости вращения                         | Электронный |
| Класс производительности – точность регулировки +/- % | - - 0.25    |
| Шаг нагрузки G1 - KWe                                 | -           |
| Шаг нагрузки G2 - KWe                                 | -           |
| Шаг нагрузки G3 - KWe                                 | -           |
| Напряжение VDC                                        | 24          |
| Эмиссия                                               | -           |

## Общие характеристики альтернатора

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Марка альтернатора   | Stamford    |
| Модель               | S6L1D-E     |
| Тип возбуждения      | Независимое |
| Тип регулировки      | AVR         |
| Точность регулировки | 0.50        |

## Данные структуры

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Тип структуры         | ZEUS |
| Емкость бака л.       | 400  |
| Подон сбора жидкостей | да   |
| Диаметр выхлопа mm    | 2    |

## Характеристики панели управления

### QTVA-7320

Отдельный металлический шкаф IP55  
Термомагнитный выключатель  
Контроллер Автоматический DSE7320  
- Вольтметр, Частотометр, Амперметр  
- Чтение Мощности генератора (kW, kV Ar, kV A & pf)  
- Счетчик моточасов и Инструмент топлива  
- Защита от перегрузки (kW & kV Ar)  
- Защита низкое давление масла  
- Защита высокой температуры жидкости  
- Защита низкий уровень топлива  
- Неисправность генератора зарядки аккумулятора  
- Защита оборотов  
Аварийная кнопка  
Сирена  
Зажимы для соединения ABP  
Porta RS232 e RS485  
Выход чтение Can Bus (если предусмотрено на двигатель) Зарядка аккумулятора  
Выключатель On/off

## Расход топлива

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Расход топлива 25% l./h      | -      |
| Расход топлива 50% l./h      | 108.00 |
| Расход топлива 75% l./h      | 162.00 |
| Расход топлива 100% l./h     | 224.00 |
| Автономия на 75% нагрузки h. | ≈ 2 h  |

## Жидкости двигателя и прописания

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Тип масла                   | Масло SAE 15W40   |
| Объем масла л.*             | 213.00            |
| Тип охлаждающей жидкости    | Антифриз          |
| Объем охлаждающей жидкости* | 162.00            |
| Воздушный Фильтр            | Картридж бумажный |
| Объем аккумулятора Ah       | 50 Ah Optima      |
| Количество аккумуляторов*   | 2                 |

## Данные топливной системы / сгорания

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Мощность топливного насоса               | 3        |
| Расход воздуха при сжигании LTP m3/min   | 77.00    |
| Расход воздуха охлаждения m3/min         | 1,290.00 |
| Поток выхлопных газов LTP m3/min         | 207.00   |
| Температура выхлопных газов LTP °C       | 520.00   |
| Противодавление макс. на выхлопе kPa     | 10.50    |
| Температура выхлопных газов LTP kWt      | 830.00   |
| Температура охлаждающей жидкости LTP kWt | 640.00   |
| Излучаемое тепло LTP kWt                 | 110.00   |



Дилер

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

